

HIOKI

日置

直流

2000 V

安全测量 光伏发电设备

直流高压测试探头 P2010

DC HIGH VOLTAGE PROBE P2010

NEW



CAT III
2000 V

CAT IV
1000 V

随着1500 V光伏设备的普及，对可承受更高电压的测量设备的需求也在不断增加。为了应对将来更高的电压，HIOKI开发了符合CAT III 2000 V 标准的P2010直流高压测试探头。除了高安全性之外，易于使用的外形也使得测量操作更加得心应手。P2010可满足当前和未来的高压测量需求，适用于不断进化的光伏设备。

守护测量者、守护测量仪器、守护我们的未来。

符合国际安全标准

支持CAT III 2000 V，为测量人员提供高安全性。
适用于高压环境下有触电或设备损坏风险的测量场合。

无压力操作

该探头不带转接盒，操作趁手。
加长的探针便于在狭窄和较深的部位进行探测。

有效收集测量值

可与带有Bluetooth®功能的HIOKI钳形表或数字万用表配合使用。
测量值可自动传输到智能手机和平板电脑等设备，使现场记录更加高效。



400-920-6010
www.hioki.cn



日置官方微信



日置资料中心



直流高压测试探头 P2010




技术参数

最大输入电压	DC 2000 V (INPUT H - INPUT L 之间的最大额定电压) *无法测量交流电压
对地最大额定电压	2000 V (CAT III) 预期瞬态过电压 15000 V 1000 V (CAT IV) 预期瞬态过电压 12000 V
输入电阻	20 MΩ ± 5.0% (INPUT H - INPUT L 之间, OUTPUT 端子开路时)
输出比	1/10 或 1/11 (取决于使用的测试仪主机)
过载保护	DC 2200 V / AC 2200 V 1分钟 (INPUT H - INPUT L 之间) DC 600 V / AC 600 V 1分钟 (OUTPUT H - OUTPUT L 之间)
适用标准	安全性: EN 61010
附件	使用说明书 × 1, 使用注意事项 × 1

无转接盒的高压探头

为了方便探测, 将电压衰减电路集成在探头内部。因此, P2010 没有像大多数高压探头那样的转接盒。这种巧妙的外形实现了出色的操作性和舒适度。

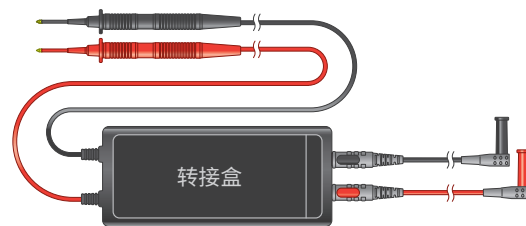

普通的高压探头

安全且精准的测量

设计符合 CAT III 2000 V 安全标准, 可安全地测量高压, 与支持 P2010 的 HIOKI 测量仪器搭配使用时, 可通过测量仪器的自动计算功能显示精确的电压值。

组合精度

与支持的测量仪器的组合精度

型号	CM4373-50 CM4375-50 CM4371-50 CM4141-50	DT4261
组合精度	±1.0% rdg. ±3 V	±0.8% rdg. ±5 V

套装·选件

AC/DC 钳形表套装 CM4373-93	AC/DC 钳形表套装 CM4375-93	P2010 单品	选件
最大可测量 2000 A 套装内容 	最大可测量 1000 A 套装内容 	如已拥有可与 P2010 配套的测量仪器 	携带包
P2010 CM4373-50 Z3210	P2010 CM4375-50 Z3210	P2010	C0203



欢迎拨打全国咨询热线: 400-920-6010 或发送邮件至: info@hioki.com.cn

HIOKI

日置(上海)测量技术有限公司

日置(上海)测量仪器有限公司
上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室
邮编: 200001
电话: 021-63910090

现地研发中心
日置(上海)科技发展有限公司
上海市沪闵路1441号
华谊万创新所9号楼204室
邮编: 201109

苏州联络事务所
苏州市虎丘区金山东路79号13幢
苏州龙湖中心1901室
邮编: 215011

南京联络事务所
南京市江宁区江南路9号
招商高铁网谷A座3层313室
邮编: 210012

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦11层1118室
邮编: 100004

沈阳联络事务所
沈阳市沈河区青年大街167号
北方国际传媒中心903室
邮编: 110000

济南联络事务所
济南市历下区工业南路68号
华润置地广场一区6号楼1902室
邮编: 250000

成都分公司
成都市锦江区琉璃路8号
华润广场B座1607室
邮编: 610021

西安联络事务所
西安市雁塔区锦业路一号
都市之门C座1606室
邮编: 710065

经销商:

广州分公司
广州市天河区体育西路103号
维多利广场A塔3206室
邮编: 510620

深圳分公司
深圳市福田区深南中路3031号
汉国城市商业中心3202室
邮编: 518000

客户服务
维修服务中心
电话: 400-920-6010
E-mail: weixiu@hioki.com.cn